


ASP-1W30POE

(PSE) Equipo de Abastecimiento de Energía + Datos Cat. 5E, con 30 W (48 V) de salida

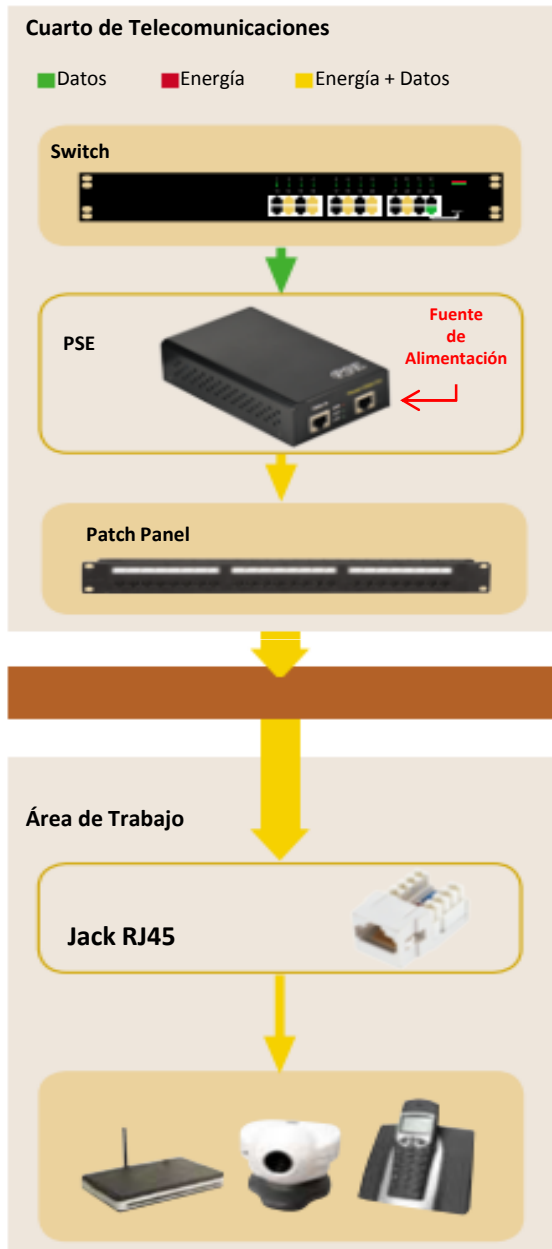

Parámetros

Cumple con la norma **IEEE802.3af**

Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz 0,4 A
Salida: 48 V 30 W (máx.)

Datos: en pares 1/2 y 3/6
Potencia: en pares 4/5 (+) y 7/8 (-) (24)

Conecta Cámaras IP / Teléfonos IP o SIP / Switch

Peso: 384 g

Dimensiones: 108mm x 74mm x 33mm

Cable Ethernet
Velocidad: 10/100 Mbps
TIA / EIA 568 Cat. 5E
Conector: RJ-45

Temperatura de funcionamiento
0 ° C a 70 ° C

Indicadores LED:

R: LNK (Verde): Indicador de conexión
On = buena; Off= mala

B: ACT (verde): Indicador de alimentación
On = buena Off = mala

C: ERR (rojo): Indicador de error (corto circuito, sobrecarga o la electricidad que reciben daño al equipo)
On = error Off = correcto